
Neotech Roof®



Neotech Roof® es una placa termodrenante de poliestireno expandido EPS Isopor para cubiertas verdes y techos invertidos.
Puede colocarse en construcciones nuevas o existentes resolviendo la capa drenante y la aislación térmica en una única placa. Admite diversas terminaciones como cubiertas verdes, baldosas, decks y canto rodado.

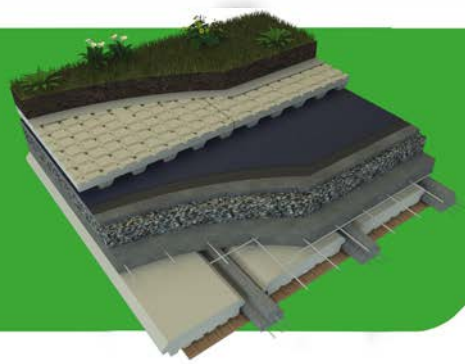

LEED RATING SYSTEMS - CRÉDITOS V3 2009

Requerido (Crédito requerido como pre-requisito básico para LEED).

EAp2 Desempeño Energético Mínimo.

Aplicable para las certificaciones: N+C, C+S, Schools, C+I, Healthcare & Retail, O+M.
Demostrar una mejora de al menos un 10% en el desempeño energético del edificio basado en el Apéndice G del ASHRAE 90.1 2007, calculado (como una de sus opciones) en base a un software de análisis térmico.

1-19 Puntos (Máxima cantidad de puntos que podría llegar a aportar).

EAc1 Desempeño Energético Mejorado.

Aplicable para las certificaciones: N+C, C+S, Schools, C+I, Healthcare & Retail, O+M.
Demostrar una mejora en el desempeño energético por sobre el EA Prerrequisito 2 del edificio, calculado (como una de sus opciones) en base a un software de análisis térmico.